



ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД - ЕАЗ АД - гр.Пловдив
България; 4004 Пловдив; бул."Цар Борис III - Обединител" 1
тел: +359 32 / 695 164; 677 160; 695 149; Факс: +359 32 / 670 522; 692 664
e-mail: eaz@evrocom.net; <http://www.eaz-plovdiv.com>

ELECTRICAL APPARATUS PLANT - EAZ inc. - Plovdiv
1 "Tzar Boris III - Obединitel" bul; 4004 Plovdiv; Bulgaria
tel: +359 32 / 695 164; 677 160; 695 149; fax: +359 32 / 670 522; 692 664

МИНИАТЮРНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ тип MCB MINIATURE CIRCUIT BREAKERS type MCB



Предназначение

за защита на електрически вериги в домове и в други подобни места от претоварване и къси съединения.

Характеристики на изключване В или С.

Характеристика В се използва за защита на инсталации в бита.

Характеристика С се използва за защита на ел.двигатели, трансформатори и други индуктивни товари като например луминисцентни лампи.

Монтаж на шина TS35 DIN EN50022.

Designation

to protect the electrical circuits in homes and similar places against overload and short-cuts.

Tripping characteristics - B or C.

Circuit breakers with tripping characteristics B are used to protect home circuits.

Circuit breakers with tripping characteristics C are used to protect electric motors, transformers and other inductive loads such as fluorescent lamps.

Fixing on the rail TS35 DIN EN50022.

Начин на заявка: MCB-C; 80A; 3 полюса; 10 бр.

Order way: MCB-C; 80A; 3 pole; 10 pcs



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL DATA

Характеристика по EN 60898	Characteristic acc. to EN60898		В или / or С			
Посочено напрежение	Rated voltage	V	230 / 400			
Посочен ток	Rated current	A	80; 100			
Брой полюси	Number of poles	pcs	1	2	3	4
Комутационна способност	Breaking capacity	A	6000 (10000 - БДС EN 60947-2)			
Честота	Frequency	Hz	50/60			
Стандарти	Standards		EN 60898			
Индикатор на положението на контактите	Indicator of contact's position		●			

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

TRIPPING CHARACTERISTICS

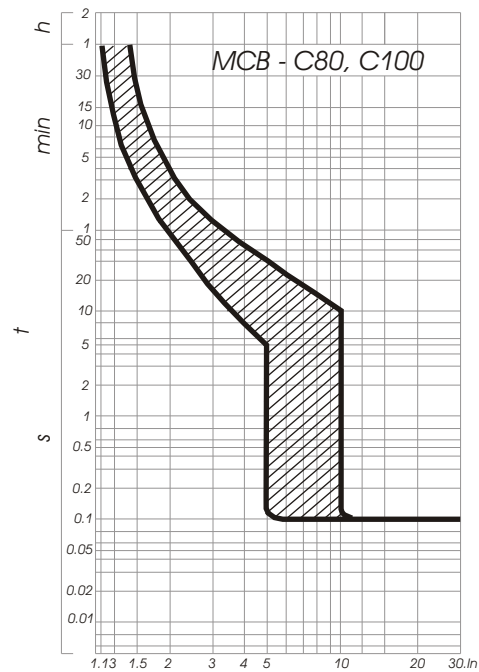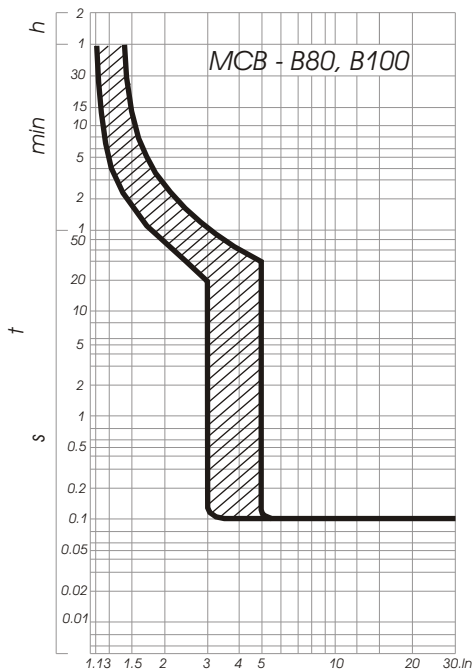

ГАБАРИТИ

DIMENSIONS

