



ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД - ЕАЗ АД - гр.Пловдив
България; 4004 Пловдив; бул."Цар Борис III - Обединител" 1
тел: +359 32 / 695 164; 677 160; 695 149; Факс: +359 32 / 670 522; 692 664
e-mail: eaz@evrocom.net; <http://www.eaz-plovdiv.com>

ELECTRICAL APPARATUS PLANT - EAZ inc. - Plovdiv
1 "Tzar Boris III - Obединitel" bul; 4004 Plovdiv; Bulgaria
tel: +359 32 / 695 164; 677 160; 695 149; fax: +359 32 / 670 522; 692 664

ЕДНОПОЛЮСНИ ПРЕКЪСВАЧИ тип MB MINIATURE CIRCUIT BREAKERS type MB



Предназначение

за защита на електрически вериги в домове и в други подобни места от претоварване и къси съединения.

Характеристики на изключване В или С.

Характеристика В се използва за защита на инсталации в бита.

Характеристика С се използва за защита на ел.двигатели, трансформатори и други индуктивни товари като например луминисцентни лампи.

Монтаж на шина TS35 DIN EN50022.

Designation

to protect the electrical circuits in homes and similar places against overload and short-cuts.

Tripping characteristics - B or C.

Circuit breakers with tripping characteristics B are used to protect home circuits.

Circuit breakers with tripping characteristics C are use to protect electric motors, transformers and other inductive loads such as fluorescent lamps.

Fixing on the rail TS35 DIN EN50022.

Начин на заявка: MB-C; 40A; 1 полюс; 10 бр.

Order way: MB-C; 40A; 1 pole; 10 pcs





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL DATA

Характеристика по EN 60898	Characteristic acc. to EN60898		В или / or С	
Посочено напрежение	Rated voltage	V	230 / 400	
Посочен ток	Rated current	A	6,10,16,20,25	32,40,50,63
Брой полюси	Number of poles	pcs	1, 2, 3, 4	
Комутационна способност	Breaking capacity	A	10000	6000 (10000 - БДС EN 60947-2)
Честота	Frequency	Hz	50/60	
Стандарти	Standards		EN 60898	
Капачка IP30 / с възможност за заключване /	Shell IP30 /possibility to lock/		●	
Индикатор на положението на контактите	Indicator of contact's position			●

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

TRIPPING CHARACTERISTICS

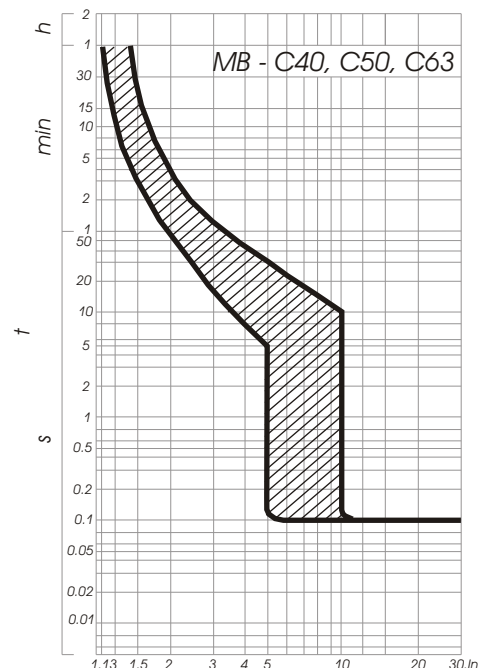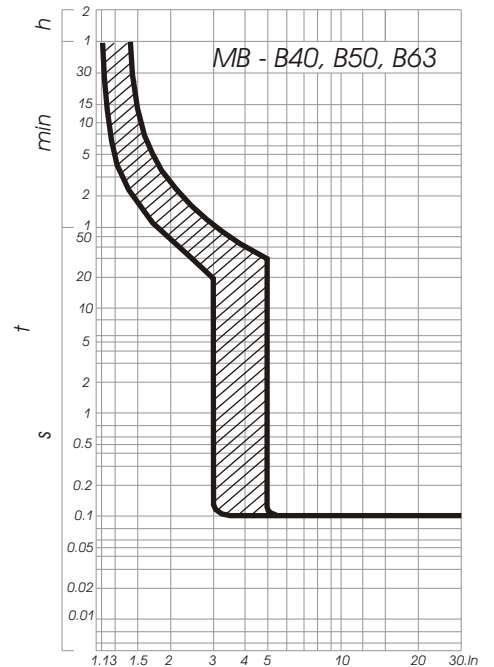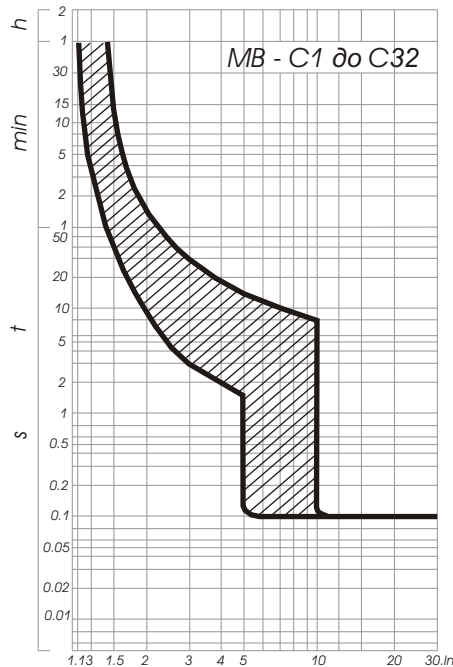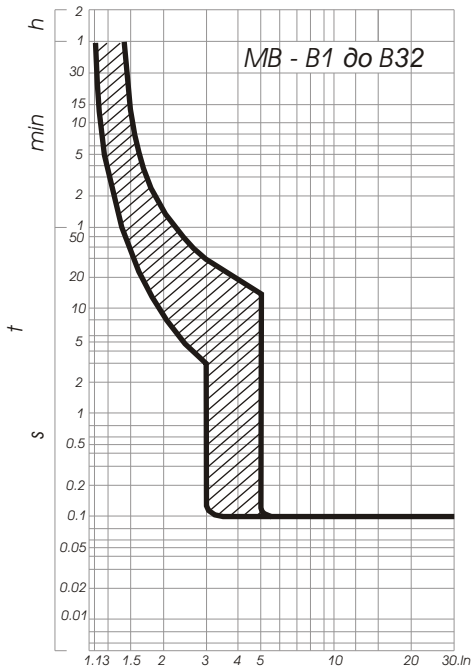

ГАБАРИТИ DIMENSIONS

